



LINDURA® - HOLZBODEN

100 PRO | Hersteller
VOM FACH | Handel
Handwerk
www.meister.com

Räume voller Leben.

MEISTER



SEITE **04**



**PRODUKT-
EIGENSCHAFTEN**

SEITE **26**



OBERFLÄCHEN
Lindura®-Holzboden

27

SEITE **32**



ZUBEHÖR



Lindura-Holzboden

HD 300

- | 1-Stab (Landhausdielen)
- | Oberfläche naturgeölt oder mattlackiert
- | Längsseitige V-Fuge mit kopfseitiger Microfuge – bei natur | lebhafter Sortierung
- | Unregelmäßig ausgebildete, längsseitige V-Fuge mit kopfseitiger Microfuge – bei rustikaler Sortierung
- | Klicksystem: Mastercllic Plus
- | MEISTER-Garantie* 20 Jahre im Wohnbereich
- | Stärke: 11 mm
- | Deckmaß:
2600 × 320 mm | 2200 × 270 mm
(bei naturgeölten Oberflächen)
2200 × 270 mm
(bei mattlackierten Oberflächen)

Lindura®-Holzboden

Ein starker Charakter

Lindura ist ein innovativer Boden im Echtholzboden-Sortiment von MEISTER, der auf der Wood-Powder-Technologie basiert. Eine Echtholzdeckschicht, Wood-Powder, eine HDF-Mittellage und ein Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug werden unter Druck und Hitze fest miteinander »verschmolzen«. So entstehen Böden, die druckstabil, angenehm fußwarm, belastbar und pflegeleicht sind. Die hochwertigen Echtholzdeckschichten aus Eiche, Lärche und Nussbaum verleihen Lindura eine besonders natürliche Note.

Hightech trifft Natur!

Lindura punktet nicht nur durch die stilsichere Optik. Auch die technischen Eigenschaften wissen zu überzeugen.



Widerstandsfähig

Ein Vergleichstest in unserem Labor zeigt es deutlich: Eine Metallkugel mit 4.000 Newton Druck hinterlässt auf herkömmlichem Parkett einen deutlich sichtbaren Eindruck. Beim Lindura-Holzboden entstehen dabei kaum wahrnehmbare Spuren.


Eindruckverhalten im Vergleich:



Herkömmliches Parkett



MEISTER-Lindura-Holzboden

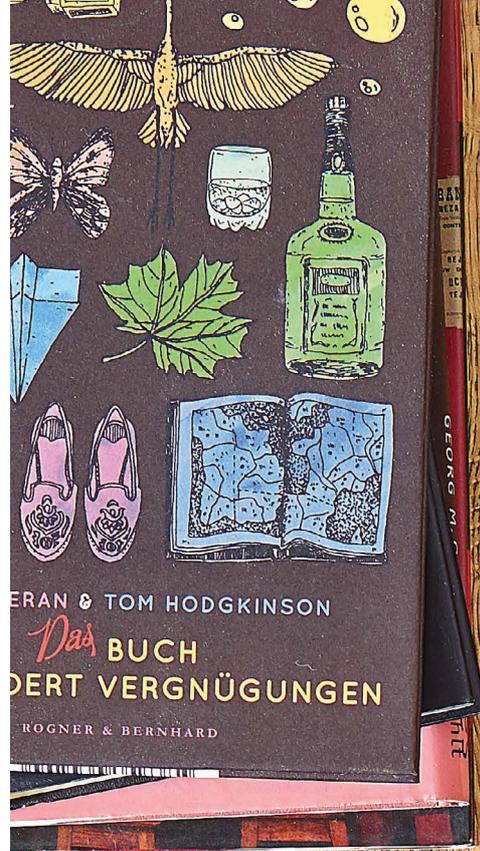



Robust

Lindura liebt Herausforderungen und nimmt auch die High Heels auf der Party ganz gelassen hin.



Wohngesund

Lindura ist ein Naturprodukt. Alle verarbeiteten Rohstoffe werden sorgfältig ausgewählt und unterliegen regelmäßigen Prüfungen in unseren Labors. Der verlegte Boden wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Wohlfühlklima. Durch seine einfache Reinigung und Pflege ist er besonders hygienisch. So gewährt der Hightech-Holzboden umweltfreundliches und gesundes Wohnen.



Pflegeleicht

- » Durch die Verschmelzung der Echtholzdeckschicht mit Wood-Powder schließen sich auch die kleinsten Holzporen.
- » Geschlossene Poren vermindern Schmutzfestsetzung und erleichtern die Reinigung.

Die regelmäßige Reinigung von Lindura ist mit den Pflegemitteln von MEISTER denkbar unkompliziert! Für die Unterhaltsreinigung einfach das passende Produkt aus dem MEISTER-Parkettpflegeprogramm für naturgeölte oder lackierte Böden ins Wischwasser geben. Regelmäßiges Nachölen ist zur Werterhaltung einer naturgeölte Lindura-Oberfläche empfehlenswert.



Energiesparend

Durch den speziellen Produktaufbau ist der Wärmedurchlasswiderstand von Lindura mit $0,084 \text{ m}^2\text{K/W}$ im Verbund mit der Dämmunterlage MEISTER-Silence 25 DB besonders gering. Der Bodenbelag oberhalb des Estrichs einer Warmwasser-Fußbodenheizung sollte auch bei einer schwimmenden Verlegung den vom Regelwerk* festgelegten Messwert von $0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$ nicht überschreiten, um die zugeführte Wärme schnell an die Oberfläche zu transportieren.

* Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.

Lindura- Holzboden Produktaufbau



Zwei Dinge verleihen MEISTER-Böden besondere Langlebigkeit: die hochwertigen, sorgfältig ausgewählten Materialien und der intelligente mehrschichtige Aufbau. Zusammen mit der von uns eingesetzten formstabilen HDF-Mittellage garantiert Ihnen dies einen widerstandsfähigen und über Jahre schönen Boden. Die Oberflächen-Veredelungen Weartec®Nature und Duratec unterstreichen mit hochwertigen Ölen, Wachsen bzw. Lacken den Charakter der jeweiligen Hölzer und sorgen für strapazierfähige und pflegeleichte Böden. Lindura-Holzboden eignet sich auch für die Verlegung auf Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung.



Weartec® Nature-Oberfläche

Natürliche Öle und Wachse dringen in das Holz ein und bilden eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung betont die Maserung sowie die Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima.

Duratec Oberfläche

7-fache Versiegelung mit formaldehydfreiem, zäh-elastischem, UV-gehärtetem Acryllack. Dieser Lack ist ökologisch unbedenklich und aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung extrem strapazierfähig und pflegeleicht.

Echtholzdeckschicht

Wood-Powder-Schicht

HDF-Mittellage

Echtholz-Wood-Powder-Gegenzug

Lindura®

Wood powder technology produced under the license of Välinge.



www.blauer-engel.de/uz176

Ausnahme
Eiche kerngeräuchert



Ausnahme
Eiche kerngeräuchert





Der Hightech Holzboden

Innovative Technik und natürliche Rohstoffe gehen in Lindura eine faszinierende Verbindung ein. »Wood Powder« ist eine Materialmischung aus feinen Holzfasern, mineralischen Bestandteilen und weiteren natürlichen Zusatzstoffen. Diese Mischung macht aus einem normalen Holzboden einen einzigartigen Hightech-Holzboden. Der überzeugt durch außergewöhnliche Stabilität und Pflegeleichtigkeit – aber auch durch ein natürliches und warmes Ambiente!





Charakterstark. Einzigartig. **Wunderschön!**

Die Used-Optik der naturgeölten Lindura-Dielen fügt sich hervorragend in rustikale Ambiente ein und setzt in modernen Interieurs besondere Akzente. Die strapazierfähigen Böden gewinnen im Laufe ihres Lebens an Reife und Patina und eignen sich so besonders auch für Räume mit starker Beanspruchung.







MEISTER


Echtholz mit Tiefgang



Naturgeölte Lindura-Dielen stehen für ausgeprägte Rustikalität: Durch das einmalige Produktionsverfahren werden Äste, Risse und Holzporen besonders betont. Mit reichem Farbspiel ist so jede Diele ein Gruß aus der Natur – und aus jedem Blickwinkel einmalig.



Auftritt in Bestform

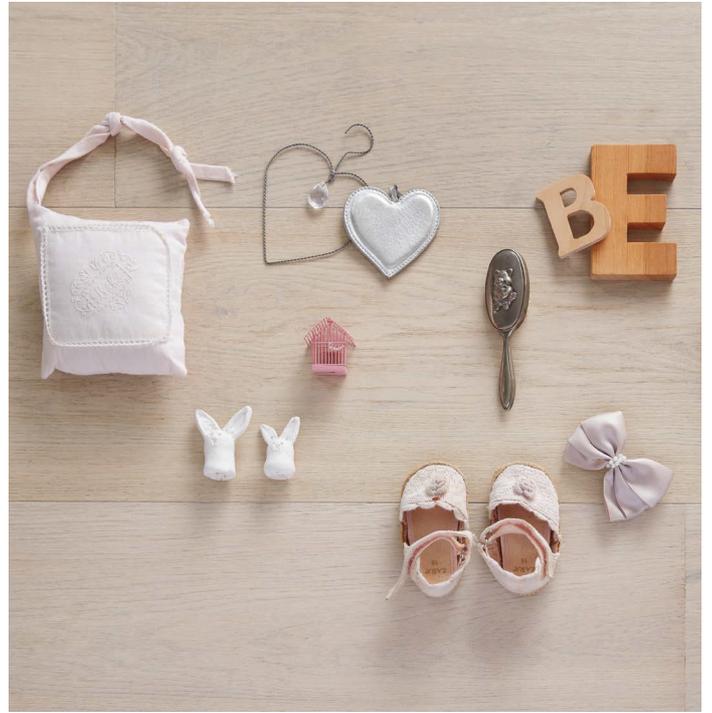

Wer es etwas weniger rustikal mag, wählt eine ruhigere Sortierung und eine mattlackierte Oberfläche: Hier stimmt der ruhige und harmonische Gesamteindruck!



Lindura- Holzboden an der Wand

Kreative Wandgestaltung
mit Bodenbelägen.





Ist das noch Boden? Oder schon Wand? Grenzen verschwimmen, wenn MEISTER den Bodenbelag in die Vertikale bringt. Wie das geht? Erstaunlich einfach! Ein simples System aus Metallschienen und Befestigungsklipps sorgt dafür, dass Lindura-Holzboden auch an der Wand eine gute Figur macht. Das ist echtes Leben in der dritten Dimension.

Was bedeutet eigentlich »lackiert« oder »naturgeölt«?

Holz ist ein wertvoller, natürlicher Rohstoff, den wir voller Respekt und mit sensibler Hand in etwas ganz Besonderes verwandeln. Unsere Oberflächenveredelungen mit hochwertigen Ölen oder Lacken unterstreichen den jeweiligen Charakter des Holzes und schützen es nachhaltig.



Mattlackierter Lindura®-Holzboden

Mattlack bringt den Holzcharakter besonders gut zur Geltung. Das Holz erhält eine warme, natürliche Ausstrahlung.

Die umweltschonende Lackversiegelung *Duratec* der Lindura-Holzböden ist besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Der gesamte Lackaufbau besteht aus formaldehydfreiem, UV-gehärtetem und ökologisch unbedenklichem Acryllack. Dieser Lack ist hoch belastbar und extrem abriebfest, da – anders als bei Parkettböden – nicht berücksichtigt werden muss, dass der Boden einmal abgeschliffen wird.




Naturgeölter Lindura®-Holzboden

Natürliche Öle und Wachse sind die Basis der naturgeölten Lindura-Oberflächen. *Weartec® Nature* dringt in das Holz ein und bildet eine schützende, atmungsaktive Oberfläche. Diese Form der Veredelung schafft ein natürliches Aussehen mit dezenter Brillanz, betont Maserung sowie Struktur, wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt für ein gesundes Raumklima. Alle Lindura-Böden mit *Weartec® Nature*-Oberfläche sind für den Wohnbereich wohnfertig behandelt und müssen nach der Verlegung nur in stärker strapazierten und gewerblichen Bereichen (z. B. Flure oder Küchen) mit einem entsprechenden Pflegeöl eingepflegt werden. Die naturgeölte Oberfläche bedarf jedoch einer regelmäßigen Pflege, die dem Boden eine natürliche Patina verleiht und für eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit sorgt. Im Bedarfsfall kann partiell nachgearbeitet werden.



Was bedeutet eigentlich »Sortierung«?

In der Natur ist kein Baum wie der andere – und selbst innerhalb eines Baumes kann das Holz unterschiedliche Erscheinungsformen haben. So ist es beim Parkett, aber auch beim Lindura-Holzboden: Jede einzelne Diele wird geprägt von Struktur, Farbspiel sowie von Oberflächenbehandlung und -veredelung. So entstehen unterschiedliche Bodenbilder, die den Gesamteindruck eines Raumes maßgeblich prägen.

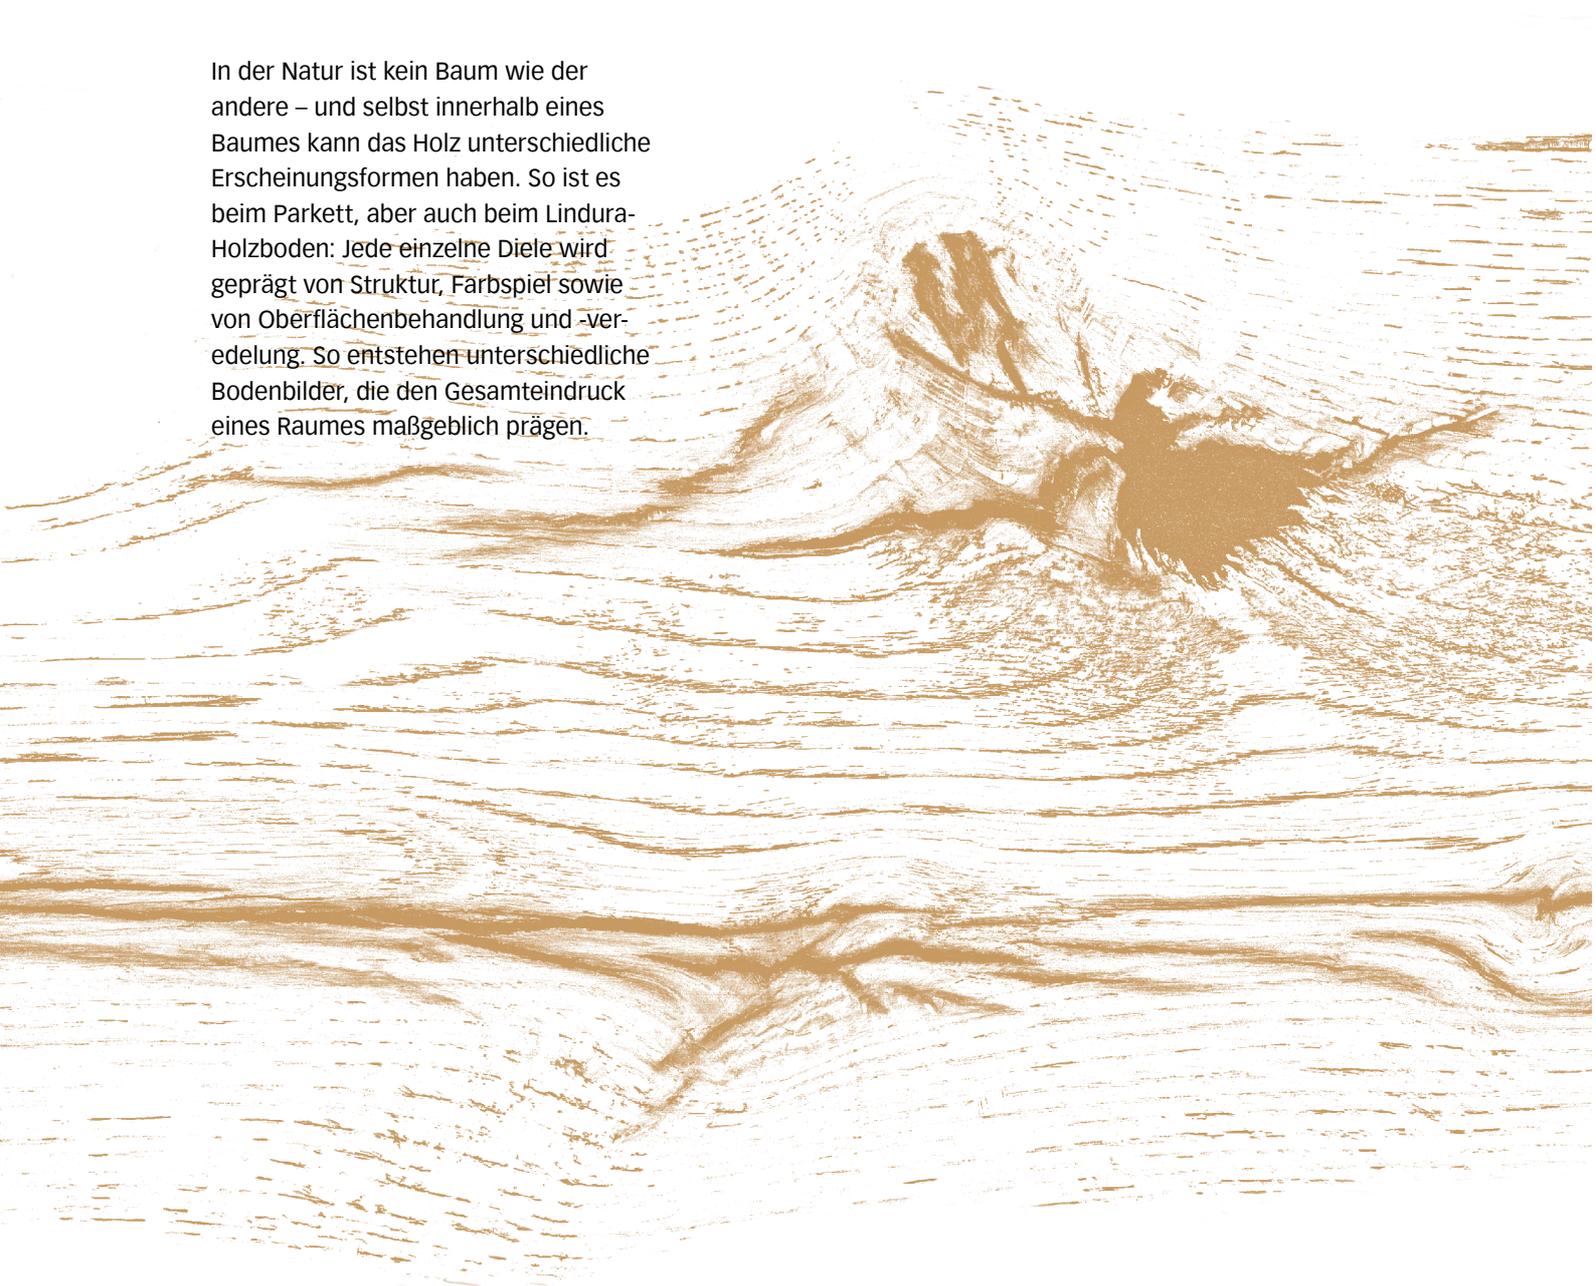



Rustikal

Die Sortierung bietet ein rustikales Erscheinungsbild mit interessantem Farb- und Strukturspiel. Vereinzelte Splintanteile und gesunde markante Äste sind in Durchmesser und Häufigkeit nicht limitiert. Der natürliche und urwüchsige Charakter des Bodens wird betont durch größere Äste und unterschiedlich starke Risse, die mit der Wood-Powder-Technologie ausgebessert werden.




Natur

Für die Sortierung »natur« wählen wir Oberflächen mit einem ausgewogenen Farbspiel. Gesunde, festverwachsene Äste und vereinzelt Risse gehören zur natürlichen Gesamtwirkung des Bodens. Die Wood-Powder-Technologie sorgt für perfekt ausgebesserte Astausbrüche und Risse.



Lebhaft

In dieser Sortierung bieten wir bewusst Oberflächen mit kräftigem Farb- und Strukturspiel, die den natürlichen Charakter des Holzes betonen. Gesunde markante Äste und Kernanteile gehören zum lebhaften Gesamtbild. Astausbrüche und Risse sind – wie bei der Sortierung »natur« – mit der Wood-Powder-Technologie bestens ausgebessert.

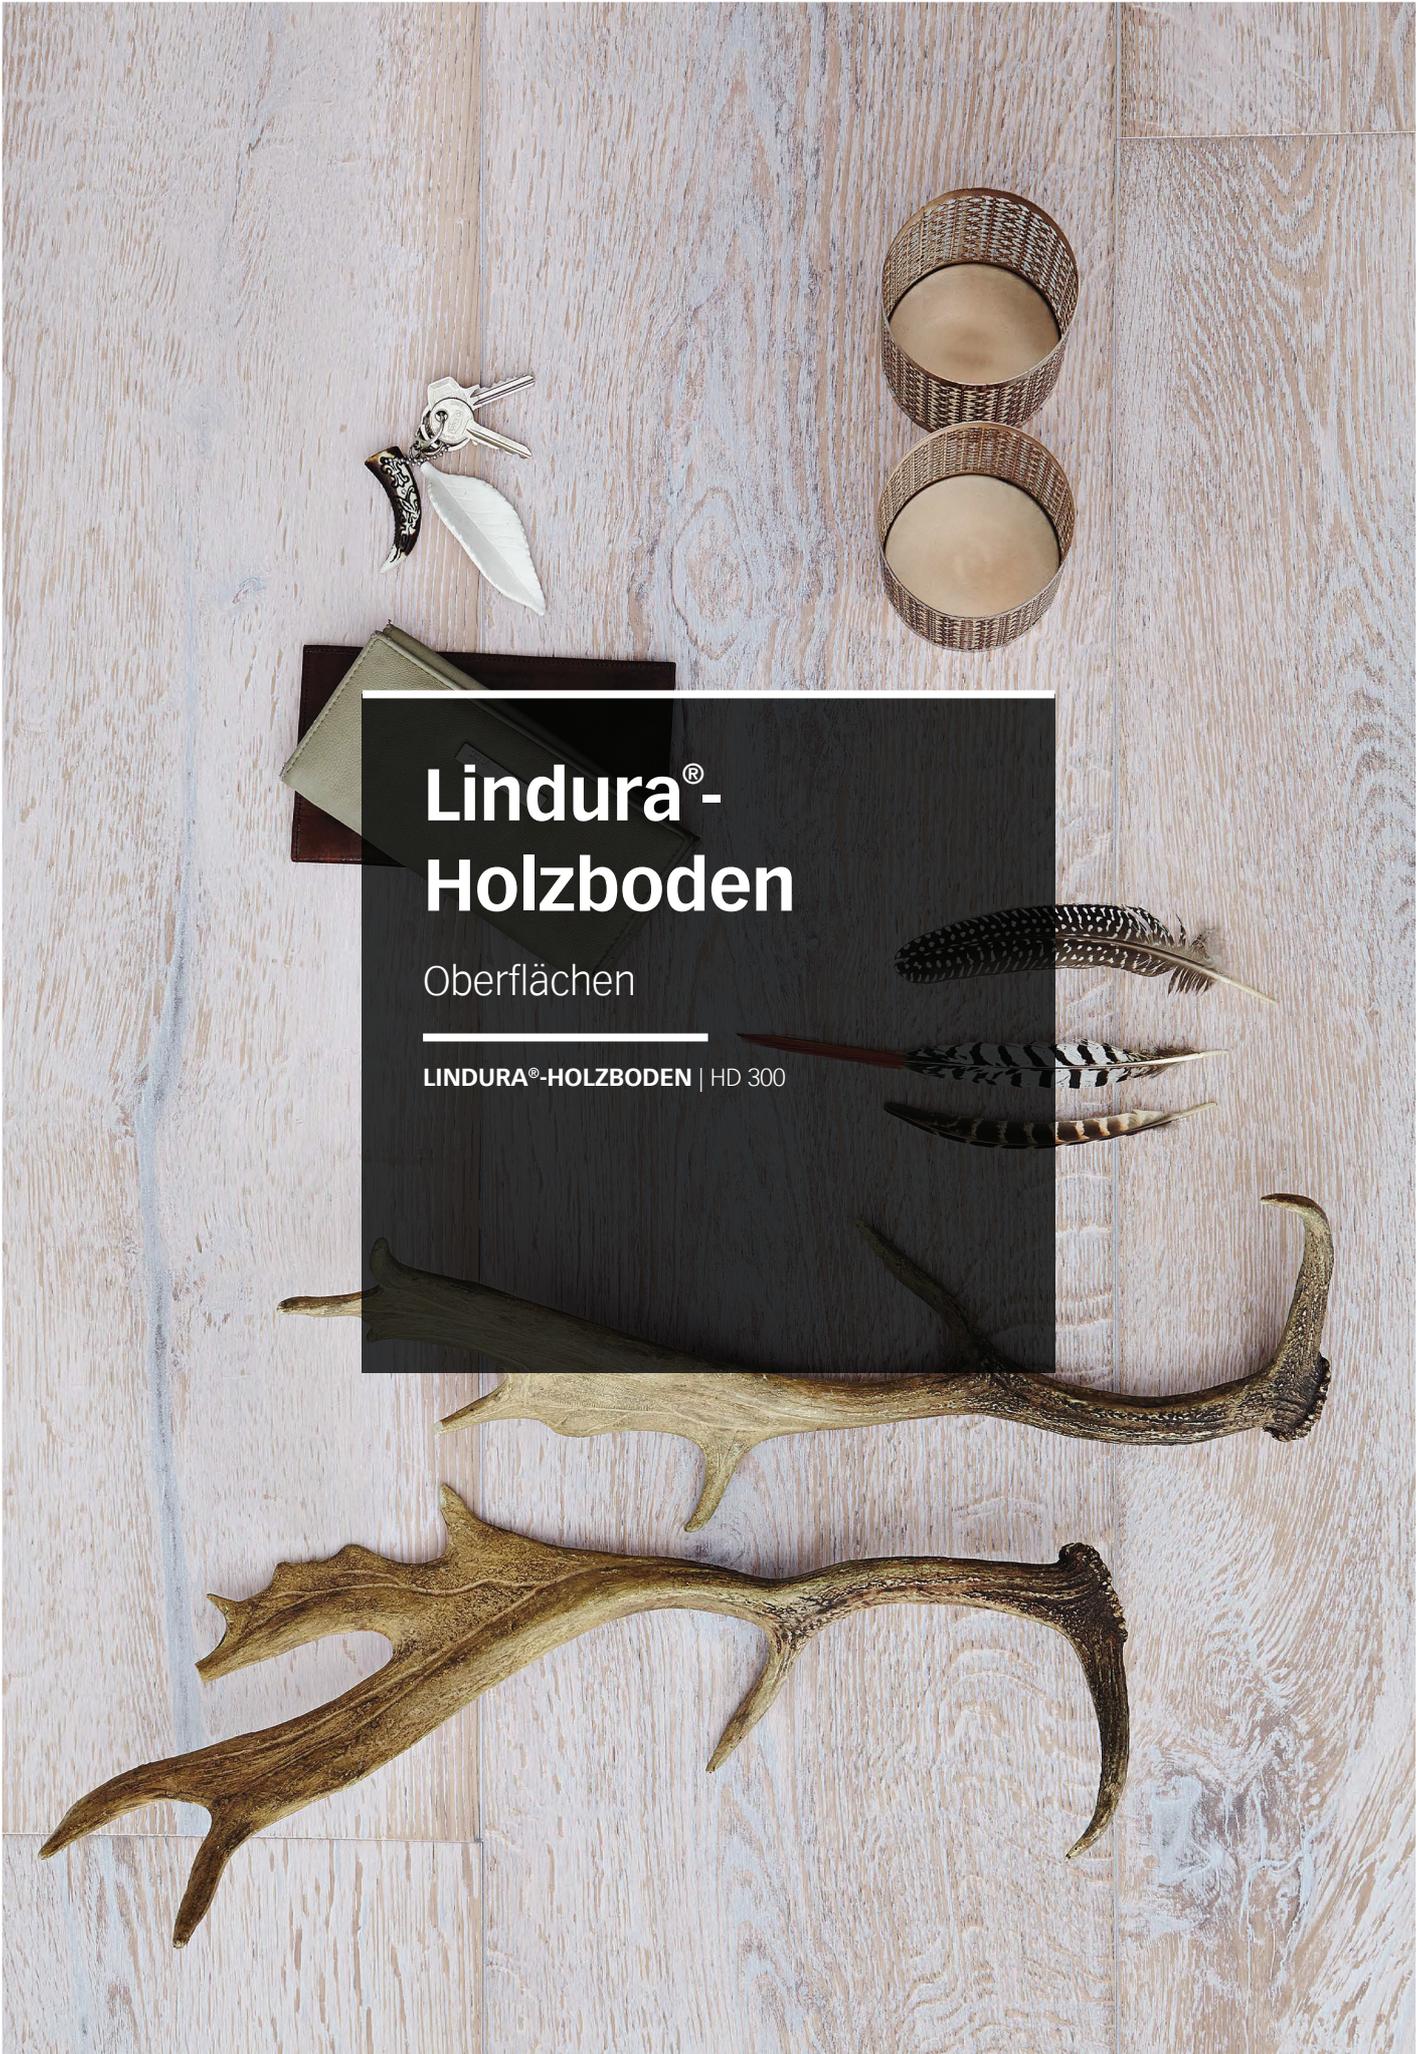

Lindura® - Holzboden

Oberflächen

LINDURA®-HOLZBODEN | HD 300

Lindura®-Holzboden | HD 300



Eiche natur arcticweiß 8516 | gebürstet | mattlackiert



Eiche rustikal white washed 8425 | gebürstet | naturgeölt



Eiche lebhaft white washed 8427 | gebürstet | naturgeölt



Eiche natur Alabaster 8530 | gebürstet | mattlackiert



Lärche lebhaft pure 8419 | gebürstet | naturgeölt



Lärche lebhaft 8418 | gebürstet | naturgeölt

Lindura®-Holzboden | HD 300



Eiche rustikal pure 8413 | gebürstet | naturgeölt



Eiche lebhaft 8417 | gebürstet | naturgeölt



Eiche natur karamell 8518 | gebürstet | mattlackiert



Eiche natur hell 8521 | gebürstet | mattlackiert



Eiche rustikal 8410 | gebürstet | naturgeölt



Eiche rustikal milchkaffee 8414 | gebürstet | naturgeölt



Eiche lebhaft lehmgrau hell 8416 | gebürstet | naturgeölt



Eiche rustikal cappuccino 8512 | gebürstet | naturgeölt

Lindura®-Holzboden | HD 300




Eiche natur crema 8525 | gebürstet | mattlackiert



Eiche natur honig 8519 | gebürstet | mattlackiert



Eiche rustikal 8520 | gebürstet | mattlackiert

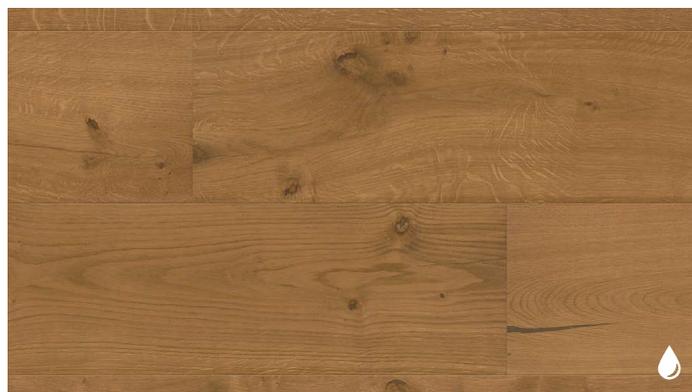

Eiche rustikal goldbraun 8514 | gebürstet | naturgeölt



Nussbaum amerikanisch lebhaft 8523 | mattlackiert



Nussbaum amerikanisch natur pure 8522 | mattlackiert



Eiche rustikal olivgrau 8511 | Vintage-Struktur, gebürstet | naturgeölt



Eiche natur titan 8524 | gebürstet | mattlackiert

Lindura®-Holzboden | HD 300



Eiche rustikal lehmgrau 8411 | gebürstet | naturgeölt



Eiche lebhaft kerngeräuchert 8513 | gebürstet | naturgeölt



Eiche rustikal black washed 8412 | gebürstet | naturgeölt





Lindura-Holzboden

HD 300

- | | |
|---|---|
| 1-Stab (Landhausdielen) | MEISTER-Garantie* 20 Jahre
im Wohnbereich |
| Oberfläche naturgeölt oder
mattlackiert | Stärke: 11 mm |
| Längsseitige V-Fuge mit kopfseitiger
Microfuge – bei natur lebhafter
Sortierung | Deckmaß:
2600 × 320 mm 2200 × 270 mm
(bei naturgeölten Oberflächen) |
| Unregelmäßig ausgebildete,
längsseitige V-Fuge mit kopfseitiger
Microfuge – bei rustikaler Sortierung | 2200 × 270 mm
(bei mattlackierten Oberflächen) |
| Klicksystem: Mastercllic Plus | 🔹 = naturgeölt |

Weitere Infos zu den Oberflächen finden Sie unter www.meister.com oder in unseren großen »LookBooks« im Fachhandel – hier wird jede Oberfläche auf einer DIN A3-Seite großflächig dargestellt.





Zubehör

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! Unterlagsmaterialien, Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten alles aus einer Hand. So wird aus einem Bodenbelag eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.

Offen für alle Stile – die weißen Fußleisten.

Was hat Weiß, was die anderen Farben nicht haben? Die Offenheit, sich jedem Stil anzupassen, und die Fähigkeit, alle anderen Farben mühelos zu ergänzen. Deshalb bereichern unsere Fußleisten mit weißer Dekorfolie jeden Wohnstil und lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Die große Auswahl unterschiedlicher Profilformen eröffnet dabei die Möglichkeit, ganz nach individuellem Geschmack sowohl klassische als auch moderne Akzente zu setzen.



FUSSLEISTE PROFIL 8 PK | UNI WEISS GLÄNZEND 324 (DEKORFOLIE)



FUSSLEISTE PROFIL 19 PK | UNI WEISS GLÄNZEND 324 (DEKORFOLIE)



FUSSLEISTE PROFIL 8 PK | WEISS STREICHFÄHIG 2222 (INDIVIDUELLE FARBGEBUNG)

Farbenfroh und mit Charakter – **Fußleisten zum Selberstreichen.**

—

In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen! Ummantelt mit einer streichbare Folie, sind diese Leisten bestens vorbereitet für die Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Optik im Einklang – **die harmonischen Fußleisten.**

—


Zu Recht möchten Sie in den eigenen vier Wänden Harmonie pur, und das von Grund auf. Mit Fußleisten, abgestimmt auf den Farbton oder das Dekor des jeweiligen Bodens, erreichen Sie dieses Ziel mühelos. Das ausgewogene Zusammenspiel von Boden und Leiste wird abgerundet vom überzeugend durchgängigen Dekor von Leiste zu Leiste. So gut sieht perfekte Harmonie aus.




MEISTER

FUSSLEISTE PROFIL 2 PK | EICHE PURE NATURE 1104


Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick




Fußleiste
Profil 1 MK




Fußleiste
Profil 2 PK



Fußleiste
Profil 3 PK




Fußleiste
Profil 5 PK



Fußleiste
Profil 6




Viertelstab
Profil 7




Fußleiste
Profil 8 PK




Fußleiste
Profil 9 PK




Fußleiste
Profil 10 PK




Fußleiste
Profil 11 PK




Fußleiste
Profil 12 PK




Fußleiste
Profil 13 PK




Fußleiste
Profil 14 MK




Fußleiste
Profil 15 MK




Fußleiste
Profil 16 MK



Fußleiste
Profil 17



Fußleiste
Profil 18 PK




Fußleiste
Profil 19 PK

Gewusst wie: Leistenzubehör

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstücke! Das komplette Sortiment finden Sie auf www.meister.com. Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende

Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.

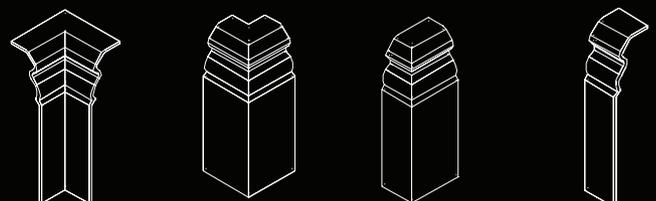



MEISTER

Das Komplettsystem zählt: Unterlagen für hochwertige Bodenbeläge

Kein guter Boden ohne gute Unterlage: Ein Unterlagsmaterial hat großen Einfluss auf die Langlebigkeit eines Bodens und ist in den täglichen Beanspruchungen elementarer Bestandteil eines funktionierenden Gesamtsystems. Jeder noch so hochwertige Boden kann durch Verlegung auf minderwertigen Unterlagen Schaden nehmen. Qualitativ hochwertige Unterlagen garantieren hingegen lange Freude am Bodenbelag, denn sie sorgen z. B. durch optimale Druckstabilität dafür, dass die Klickverbindungen nicht beschädigt werden. Zu weiche Unterlagen können hingegen beispielsweise Fold-down-Verbindungen erheblich negativ beeinflussen. Beim Unterlagsmaterial kommt es nicht

nur auf den zu verlegenden Boden, sondern vor allem auch auf den Untergrund an. Egal ob Estrich, Holzdielenboden, Trockenbauelemente oder vorhandene Beläge wie Fliesen oder Naturstein: MEISTER sorgt mit seinem umfangreichen Sortiment an Unterlagsmaterialien dafür, dass jeder MEISTER-Boden sicher auf dem entsprechenden Untergrund liegt.

Untergrund Unterlage	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Schaumfolie	PE-Folie
Holzdielen	–	✓	–	–	✓	–
Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Trockenbauelement	–	✓	–	–	✓	–
Mineralische Untergründe (z. B. Zementestrich, Anhydritestrich)	✓	✓ mit PE-Folie	✓	✓	✓ mit PE-Folie	✓
Gussasphaltestrich	–	✓	–	–	✓	–
Vorhandene Beläge (z. B. keramische Fliesen und Platten, Naturstein, Kunststoff)	✓	✓ mit PE-Folie	✓	✓	✓ mit PE-Folie	✓

Die MEISTER- Unterlagsmaterialien:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zusätzlich positiv auf das schalldämmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die Verlegung einer zusätzlichen PE-Folie nicht mehr notwendig. Das gilt auch für das Produkt MEISTER-Twin Control. Die Dämmunterlage aus geschlossenzelligem, feuchtigkeitsunempfindlichem, dauerelastischem, extrudiertem Polyethylenschaum verfügt außerdem über einen praktischen längsseitig integrierten Selbstklebestreifen. Mit einer Rollenlänge von 25 m lässt sie sich somit schnell und einfach verlegen und bietet eine gute Trittschallreduzierung. MEISTER-Schaumfolie schließlich ist eine Dämmunterlage mit im Vergleich zu vielen handelsüblichen

Schaumfolien hoher Dichte, die zusammen mit der MEISTER-PE-Folie für einen optimalen Feuchteschutz sorgt.

Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf Fußbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354. Die Silence-Produkte erfüllen außerdem die Anforderungen des technischen Merkblatt des Verbandes der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) »Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen (MMF) – Prüfnormen und Leistungsindikatoren« für die Klasse 1 (mit HDF-Träger).



1. MEISTER Silence 25 DB mit integrierter Dampfbremse | 3 mm
2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm
3. MEISTER Silence 15 DB mit integrierter Dampfbremse | 2 mm

4. MEISTER-Twin Control mit integrierter Dampfbremse und Klebestreifen | 2 mm
5. MEISTER-Schaumfolie | 2 mm

Jeden Tag ein MeisterWerk.

Seit über 80 Jahren und drei Generationen begeistern wir uns für innovative Produkte, praktische Systemlösungen und attraktive Designs. Wir entwickeln uns, unser Unternehmen und unser Angebot ständig weiter. Denn wir wissen: Sie erwarten jederzeit das Beste. Und das möchten wir Ihnen geben.

| MEISTER bekennt sich zum Standort.

Wir denken international, bleiben aber ein deutsches Unternehmen – 640 Mitarbeiter garantieren Tag für Tag Premium-Qualität »Made in Germany«.

| MEISTER ist Innovationsführer.

Intelligente Ideen machen uns zum treibenden Motor der Branche – über 200 Patente und geschützte Gebrauchsmuster belegen dies eindrucksvoll.

| MEISTER übernimmt Umweltverantwortung.

Wir handeln nachhaltig in allen Bereichen – sorgfältige Produktauswahl schützt Ressourcen und Klima.

| MEISTER steht zum Fachvertrieb.

Wir setzen auf die verlässliche Partnerschaft mit dem Fachhandel und dem Fachhandwerk – unser Netzwerk »100 PRO VOM FACH« garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage.



© 2018 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich,
Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste
Telefon +49 2952 816-0 | Fax +49 2952 816-66 | www.meister.com